


g. 配网成功后WiFi模块指示灯常亮。



h. 配网完成后可进入主界面控制卷帘运行。



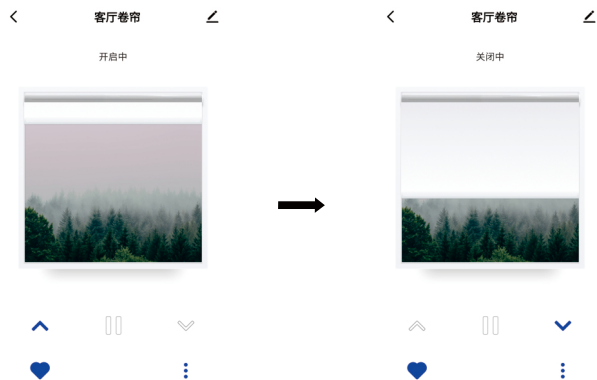

## JCD-LW1-TY WIFI模块说明书

总部：新昌

 ADD：浙江省新昌县省级高新技术产业园区莱盛路2号

 EMAIL：jc35@jiechang.com

 TEL：+86-575-86297980

 FAX：+86-575-86297960

## 01 产品介绍



- 工作电压：3V~3.6V
- 支持协议：802.11B/G/N20
- 天线：板载 PCB Onboard 天线
- 认证：通过 CE、FCC 认证
- 工作温度：-10℃~55℃
- 工作环境：室内使用

## 02 应用

经由 JCD-LW1-TY WiFi 模块，窗帘电机可接入涂鸦智能生态，实现传统窗帘智能化，低成本进入智能生活。涂鸦智能也支持绑定在第三方的智能音箱APP里来实现进行语音控制窗帘电机。（目前支持天猫精灵，小米小爱，百度小度，京东小京鱼，Amazon Alexa，Google Assistant 等国内外主流智能音箱）

## 03 安装以及配网步骤说明

### \*设备配网环境

确定需要连接的WiFi模块和智能手机放在同一 WiFi 环境下，智能手机需要先连接上WiFi并且打开蓝牙功能。

### ① APP下载

a.应用商店搜索“涂鸦智能”或 捷昌“J-HOME”APP 或通过扫描以下二维码（J-home app 二维码为测试版本，上架后需要修改二维码）



涂鸦智能




J-HOME

b.完成账号注册，登录APP

### ② 设备添加:

a.电机设备通电，将模块插入电机行程头

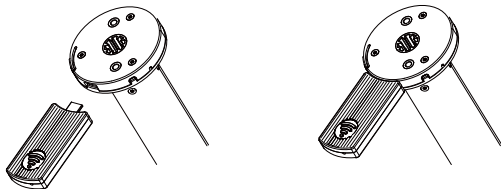


b.等待10秒，看模块指示灯是否闪烁



c.若指示灯没有闪烁，请执行以下操作使电机进入配网模式

方法一：请戳模块的小孔复位键6秒以上直到指示灯闪烁，电机进入配网模式。




注：若戳模块的小孔复位键不方便，可采用方法二使电机进入配网模式。

方法二：短按发射器Prg键，转动提示1次；短按发射器Down键，转动提示1次，最后短按Up，转动提示1次，蓝色灯闪烁表示电机进入了配网模式。（Prg+Down+Up）



d.点击APP右上角的“+”，再点“自动发现”，APP自动搜索电机设备；

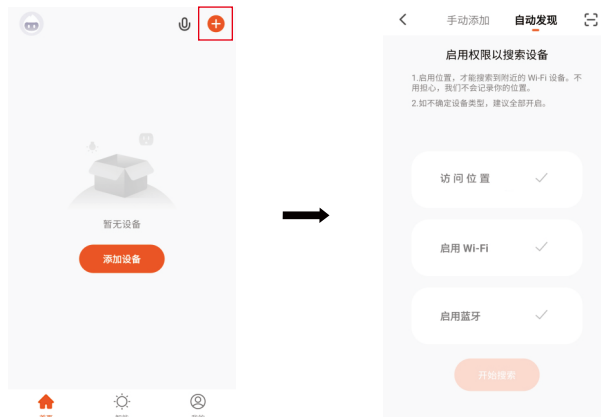

e.发现设备后点“下一步”，输入WiFi 账号密码，点“确定”进行连接



f.添加成功后，点设备名字后的“✎”，可以修改设备名称。

