

01 产品介绍



JCHR35W3A1





JCHR35W3A2




JCHR35W3A3



JCHR35W3A4

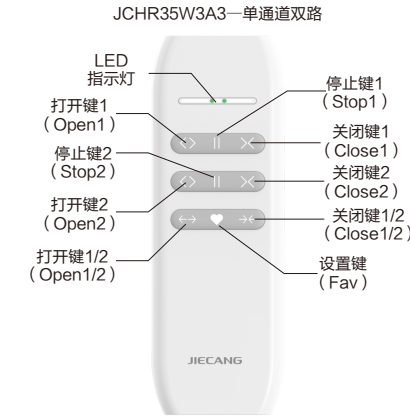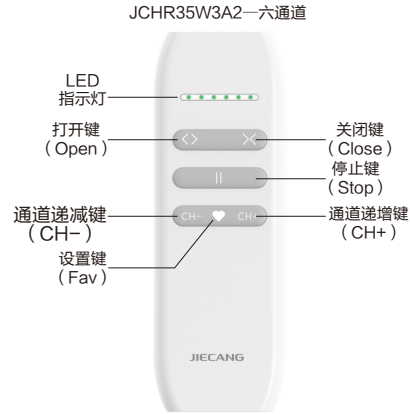

b. 发射器背面


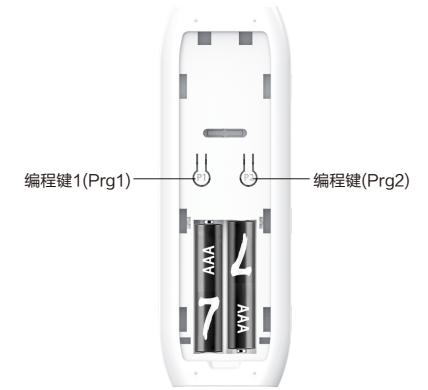


03 参数说明

电气性能	标准
电池类型	7号 (AAA) 电池2颗
工作温度	-10℃~50℃
无线频率	433.92M ± 100KHz
发射距离	室内大于30m

02 按键说明

a. 发射器正面

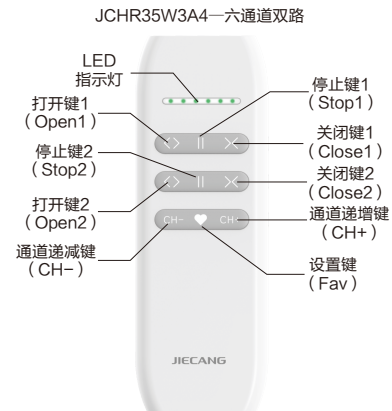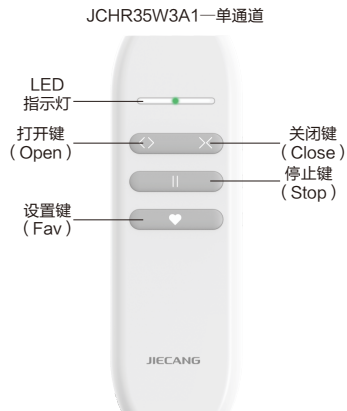

04 注意事项



1. 发射器勿受潮，勿撞击，以免影响寿命
2. 在使用过程中，当发现遥控距离明显变近或者不太灵敏时，请检查是否需要更换电池。
3. 当电池电压过低的时候，按键时LED闪烁会有橙色灯提示，提示更换电池
4. 请根据当地垃圾分类回收政策，妥善处理废旧电池

05操作说明

a. 童锁功能(禁止双键发码)


①



② 重复操作，开放双键发码功能。

注意：在禁止双键发码状态下，该发射器无法进行需要双键同时操作的功能，如设置电机行程等。

b. 设置通道数量 (此功能只适用于型号JCHR35W3A2/ JCHR35W3A4)

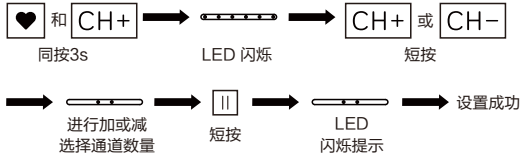

c. 其他操作详见电机说明书

JCHR35W3A1/2/3/4

手持发射器说明书

总部：新昌

ADD：浙江省新昌县省级高新技术产业园区莱盛路2号

EMAIL：jc35@jiecang.com

TEL：+86-575-86297980

FAX：+86-575-86297960