



JCHR35W1A/2A 六通道发射器说明书

总部：新昌

 ADD : 浙江省新昌县省级高新技术产业园区莱盛路2号

 EMAIL : jc35@jiecang.com

 TEL : +86-575-86297980

 FAX : +86-575-86297960

01 产品介绍




JCHR35W1A
手持六通道发射器




JCHR35W2A
墙面六通道发射器

02 按键说明

a. 发射器正面

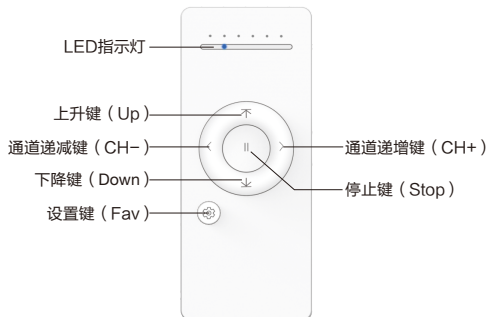

JCHR35W1A
手持六通道发射器

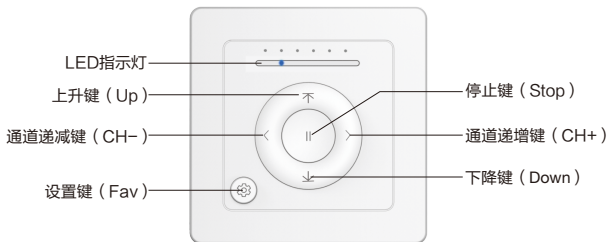


JCHR35W2A
墙面六通道发射器

b. 发射器反面



JCHR35W1A
手持六通道发射器



JCHR35W2A
墙面六通道发射器

03 参数说明

电气性能	标准	
电池类型	手持: CR2450*3V*1颗	墙面: CR2430*3V*2颗
工作温度	-10℃~50℃	
无线频率	433.92M ± 100KHz	
发射距离	室内大于30m	


04 注意事项!



1. 发射器勿受潮，勿撞击，以免影响寿命
2. 在使用过程中，当发现遥控距离明显变近或者不太灵敏时，请检查是否需要更换电池。
3. 当电池电压过低的时候，按键时LED闪烁会有橙色灯提示，提示更换电池
4. 请根据当地垃圾分类回收政策，妥善处理废旧电池

05 操作说明

a. 童锁功能(禁止双键发码)



② 重复操作，开放双键发码功能。

注意：在禁止双键发码的时候，该发射器无法设置电机行程等需要双键同时按的功能操作。

b. 设置通道数量



c. 其他操作详见电机说明书